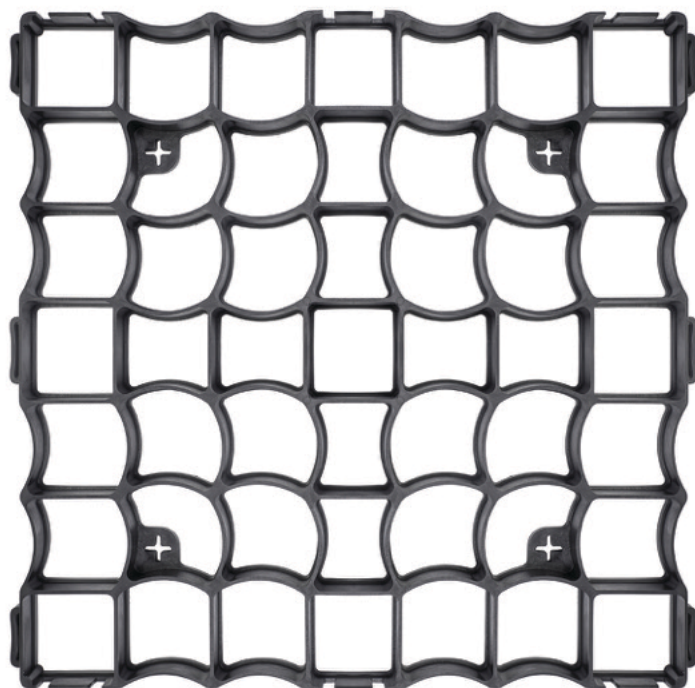






## KARTA TECHNICZNA



## Ekokrata Oplast H50 Strong

### Charakterystyka

	<b>Wysokość</b> 5 cm		<b>Pow. biologicznie czynna</b> 84%
	<b>Wytrzymałość</b> 650 ton/m <sup>2</sup>		<b>Waga</b> 2,5 kg

### Zastosowania

	parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych		drogi
	place budowy		drogi pożarowe
	place manewrowe		lotniska i lądowiska

### Dostępne kolory

- kolor czarny
- kolor zielony

### Rodzaj wypełnienia

-  wypełnienie kamieniem
-  wypełnienie trawą

## SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary	50 x 50 cm	Waga 1 kratki	2,5 kg
Wysokość	5 cm	Ilość sztuk na m <sup>2</sup>	4
Powierzchnia biologicznie czynna	84%	Krajowa ocena techniczna	IBDiM-KOT 2023/0951
Minimalna grubość ścianki	6,1 mm	Materiał	PP/PE
Wytrzymałość na obciążenie	co najmniej 650 ton/m <sup>2</sup>	Kolor	czarny/zielony
Nacisk na oś	co najmniej 380 kN/oś	Stabilność wymiarowa	3%
Wytrzymałość na obciążenie z wypełnieniem	co najmniej 1000 ton/m <sup>2</sup>	Surowiec	100% recykling

## PAKOWANIE

### Paleta wysoka (TIR)

Ilość:	212 szt. / 53 m <sup>2</sup>
Wysokość palety:	max 2,45 m
Rozmiar palety:	120 x 100 cm
Waga palety:	550 kg
Transport:	TIR 26 palet

### Paleta niska (kurier, spedycja)

Ilość:	180 szt. / 45 m <sup>2</sup>
Wysokość palety:	max 2,10 m
Rozmiar palety:	120 x 100 cm
Waga palety:	450 kg
Transport:	kurier, spedycja